

Ultrazvukové průmyslové čističky



- ultrazvukové čističky jsou určeny pro prům. aplikace, vysoká odolnost
- vyroběné z nerezavějící oceli 1.4301
- pro zvýšenou chem. odolnost možnost výroby z oceli 1.4571
- vysoká účinnost, spolehlivost, bezpečnost a prostorová nenáročnost
- součástí čističky je též víko
- materiál měniče má tloušťku 2,5 mm
- pracovní frekvence 25kHz, 30kHz, 35kHz, 40kHz podle požadavku
- generátor řízený DSP procesorem pro kvalitnější čistění
- PLL fazový závěs pro autotuning
- konstantní výstupní výkon, amplitudová modulace


- výkonný ohřev
- tepelná ochrana spirál
- nastavení času stálý chod /0 - 15 min. IM
- nastavení času stálý chod /0 - 99 min. IE
- nastavení teploty 20 - 80 °C IM/IE
- DEGAS - rychlé odplynění kapaliny IM/IE
- SWEEP - rozmitání prac. frekvence IE
- REAL - zobraz. akt. času a tepty hodnot IE
- INTENZITA - nastav. UZ pole 10 - 100 % IE
- napájecí napětí 230V/50Hz ± 10 %

Typ	Rozměry vnitřní a- b-c-d mm	Rozměry vnější e-f- g-h-i mm	Maximální objem L	Hmotnost kg	Výstup "	UZ výkon W	Výkon ohřevu W	Frekvence kHz *	Počet PZE ks	Ovládání mechan.	Ovládání digitální
K-2	220-120-130-100	293-194-194-261-291	3,4	7,4	-	80	240	35	2	K-IM	K-2IE
K-5	285-135-180-160	358-209-279-321-351	6,9	10,3	1/2 "	150	400	35	3	K-5IM	K-5IE
K-6K	priem. 245-160-140	303-370-315-345	6,0	11,0	1/2 "	160	-	35	4	K-6K	-
K-9	500-140-160-140	573-214-284-301-331	11,0	14,6	1/2 "	180	400	35	6	K-9IM	K-9IE
K-10	285-225-180-160	358-300-370-321-351	11,5	13,3	1/2 "	180	700	35	6	K-10IM	K-10IE
K-12	315-285-180-160	388-360-430-321-351	16,0	15,4	1/2 "	200	700	35	6	K-12IM	K-12IE
K-17	600-150-220-200	673-223-293-442-472	19,8	23,7	1/2 "	350	1000	35	10	K-17IM	K-17IE
K-25	490-285-210-190	563-360-430-431-461	29,0	25,0	1/2 "	400	1000	35	10	K-25IM	K-25IE
K-30	530-340-200-180	603-414-494-421-451	36,0	32,0	3/4 "	450	1400	35	12	K-30IM	K-30IE
K-40	530-340-260-240	603-414-494-481-511	46,0	35,0	3/4 "	550	1400	35	12	K-40IM	K-40IE
K-50	530-340-315-280	603-414-494-536-566	56,0	38,0	3/4 "	650	1400	35	14	K-50IM	K-50IE

* - podle požadavků též 25 kHz, 30 kHz, 40 kHz

- možnost výroby nestandardních variant podle požadavků zákazníka

Ultrazvukové průmyslové čističky

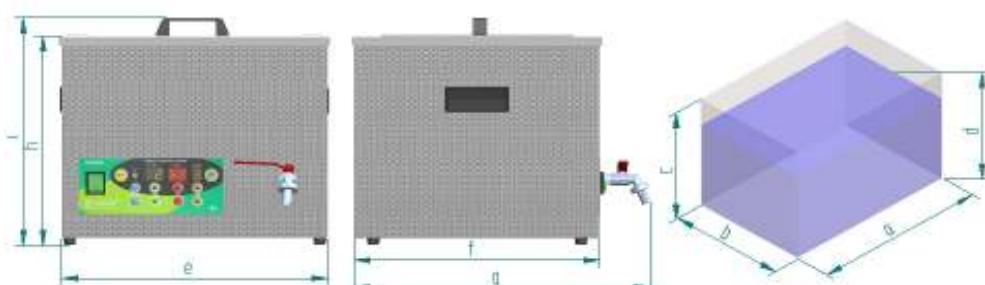

Laboratorní a zdravotnická technika OPTING servis
 Luboš Ševčík Bohumínská 788/61 710 00 Ostrava 10
 603 464 790 596 241 852 596 241 875 596 241 960